

Мотопомпа дизельная для сильнозагрязненных жидкостей РТD206Т




- **Сверхмощный строительный насос** специально предназначен для тяжелых условий эксплуатации. Насос предназначен для перекачивания отходов с диаметром частиц до 20 мм.
- **Торцовое уплотнение** изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую прочность.
- **Рабочее колесо** изготовлено из чугуна с большим добавлением хрома.
- **Внутренний корпус**, изготовлен из чугуна и изнутри имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить.

Технические характеристики:

Тип	Самовсасывающий насос для перекачивания отходов
Диаметры трубопроводов всасывания и нагнетания	50.8 x 50.8 мм (2X2 дюйма)
Высота напора	28 м
Производительность	800 л/мин, 48 куб.м/час
Высота всасывания	8 м
Материал уплотнений вала (торцовое уплотнение)	Карбид кремния
Модель	D23-3D
Тип	4-тактный дизельный двигатель фирмы Robin с воздушным охлаждением
Топливо	Дизельное топливо
Емкость топливного бака	3.2 л
Система пуска	Обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	610 x 410 x 510 мм
Масса нетто	51.5 кг
Стандартные аксессуары	Комплект инструментов для двигателя (1 набор), фильтр (1 шт), шланговое соединение (2 шт), шланговый хомут (3 шт)

Рабочая характеристика:

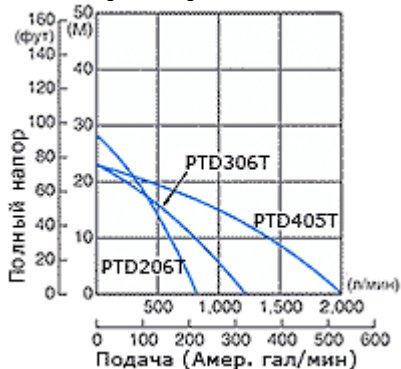

Стандартные аксессуары:

