

Мотопомпа дизельная для сильнозагрязненных жидкостей РТD405Т




- **Сверхмощный строительный насос** специально предназначен для тяжелых условий эксплуатации. Насос предназначен для перекачивания отходов с диаметром частиц до 20 мм.
- **Торцовое уплотнение** изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую прочность.
- **Рабочее колесо** изготовлено из чугуна с большим добавлением хрома.
- **Внутренний корпус**, изготовлен из чугуна и изнутри имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить.

Технические характеристики:

Тип	Самовсасывающий насос для перекачивания отходов
Диаметры трубопроводов всасывания x нагнетания	101.6 x 101.6 мм
Высота напора	23 м
Производительность	2000 л/мин, 120 куб.м/час
Высота всасывания	8 м
Материал уплотнений вала (торцовое уплотнение)	Карбид кремния
Модель	DY41D
Тип	4-тактный дизельный двигатель фирмы Robin с воздушным охлаждением
Топливо	Дизельное топливо
Емкость топливного бака	4.5 л
Система пуска	Обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (с ручной тележкой)	730 x 485 x 610 мм
Масса нетто (с ручной тележкой)	89 кг
Стандартные аксессуары	Комплект инструментов для двигателя (1 набор), фильтр (1 шт), шланговое соединение (2 шт), шланговый хомут (3 шт)

Рабочая характеристика:

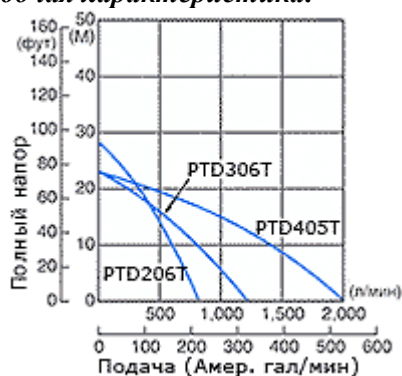

Стандартные аксессуары:

