

Мотопомпа бензиновая для сильнозагрязненных жидкостей PTG208T




- **Сверхмощный строительный насос** специально предназначен для тяжелых условий эксплуатации. Насос предназначен для перекачивания отходов с диаметром частиц до 20 мм.
- **Торцевое уплотнение** изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую прочность.
- **Рабочее колесо** изготовлено из чугуна с большим добавлением хрома.
- **Внутренний корпус**, изготовлен из чугуна и изнутри имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить.

Технические характеристики:

Тип	Самовсасывающий насос для перекачивания отходов
Диаметры трубопроводов всасывания x нагнетания	50.8 x 50.8 мм (2X2 дюйма)
Высота напора	27 м
Производительность	700 л/мин, 45 куб.м/час
Высота всасывания	8 м
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	Карбид кремния
Модель	EY15D
Тип	4-тактный, бензиновый двигатель фирмы Robin с воздушным охлаждением
Топливо	Автомобильный бензин
Емкость топливного бака	2.5 л
Система пуска	Обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	600 x 398 x 448 мм
Масса нетто	35 кг
Стандартные аксессуары	Комплект инструментов для двигателя (1 набор) , фильтр (1 шт), шланговое соединение (2 шт), шланговый хомут (3 шт)

Рабочая характеристика:

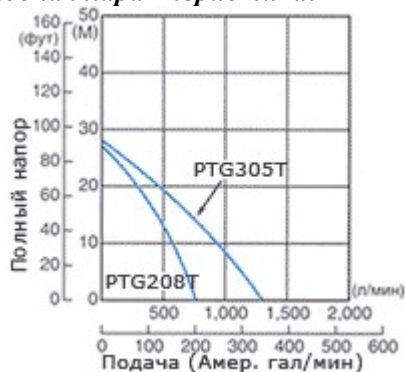

Стандартные аксессуары:

